



FACTICAL

CUBRECALZADO

Bota Cubrecalzado de caucho reforzada en talón y punta, fabricada bajo el proceso de Moldeado por compresión de una sola pieza, con alma de poliéster.

Ideal para cubrir cualquier otro tipo de calzado, que no sobrepase los 22 cm de altura promedio, para trabajos temporales en faenas múltiples de terrenos fangosos.



CARACTERÍSTICAS:

- Peso Aprox: 1.60 kg. /Par.
- Color de Suela: ●
- Color de Caña: ●
- Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL
- Altura promedio: 22 cm
- Resistente a la filtración.
- Resistente a la inmersión.
- Resistente a la tracción y elongación.
- Resistente al desgarr.
- Resistente al despegue.

CÓDIGO: 02010103

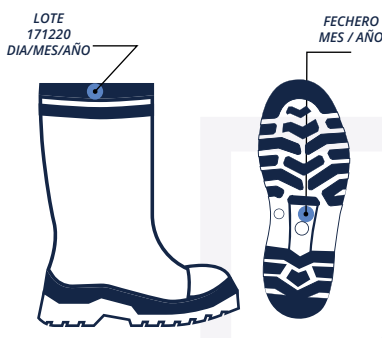

COMPONENTES:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

1- FORRO			
Prueba		Parámetro	Norma
Tracción		≥180 N	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
2- CAÑA			
Prueba		Parámetro	Norma
Reometría		< 10 dN.m	Interno
Espesor		> 1.5 mm	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Espesor de laterales		> 3.5 mm	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Flexión		90 000 ciclos	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Filtración		~ 10 bar	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Inmersión		24 hrs	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
3- PASADOR			
Prueba		Parámetro	Norma
Resistencia de la Tracción		>250 N	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
4- SUELA			
Prueba		Parámetro	Norma
Reometría		> 10 dN.m	Interno
Espesor		> 9 mm	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Espesor de Taco		> 25 mm	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Tracción		> 10 MPa	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Elongación		> 300 %	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Desgarro		> 29.4 kN/m	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Dureza		70 ± 10 Shore A	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Abrasión		< 150 mm ³	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022
Unión corte/piso		> 4 N/mm	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022

TRAZABILIDAD & ETIQUETA:

INDIVIDUAL	EMPAQUE	ETIQUETA
		

CERTIFICACIONES Y NORMAS GENERALES:

Peruanas	Chilenas	EEUU	Europeas
NTP-ISO 20345:2017	NCh 1797:1992 NCh 1350:1996	ASTM 2412:18	UNE-EN 12568:2011
NTP-ISO 20344:2017	NCh 772-2:1992	ASTM 2413:18	UNE-EN ISO 20345:2022

GARANTÍA:

La única responsabilidad del fabricante es que el producto sea defectuoso de fábrica. La presente garantía no aplica para efectos ocasionados por mal uso o uso inadecuado por parte del trabajador.

ALMACENAMIENTO: :

Se recomienda almacenar en ambiente secos y ventilados, la limpieza de la bota debe darse después de culminada la faena laboral y debe aplicarse con agua y jabón neutro externamente, al finalizar inspeccionar que la limpieza sea optima y libre de residuos sólidos y líquidos adheridos en su superficie. se recomienda la aplicación en el interior de la bota talco u oxido de zinc para prolongar su tiempo de vida útil.