



LÍNEA DE VIDA DOBLE

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

- Es una forma de anclaje continuo en el cual el trabajador conecta su cinta y puede desplazarse.
- Esta formado por cintas poliéster para todo el cordón, y cintas de nylon negro en las zonas de unión con los ganchos.
- Cuenta con grandes ganchos de alta resistencia: dos ganchos de conexión y un gancho para el punto de anclaje de seguridad.
- Ideal para utilizarse en conjunto con un arnés, por personas expuestas a trabajos de altura en el sector industrial en general.
- Incluye un manual de instrucciones para su correcto uso en conjunto con el arnés de cuerpo completo.



CÓDIGO: 10202050

MATERIALES:

- Cintas: poliéster y nylon.
- Hilo: poliéster y nylon.
- Ganchos: acero.

CERTIFICACIÓN:

- EN 355:2002
- EN 354:2010


CARACTERÍSTICAS:

- Tensión máxima: 5.000 LB.
- Longitud: 1.8 m.
- Color: amarillo y negro.

PROCEDENCIA:

- China

COMPONENTES:

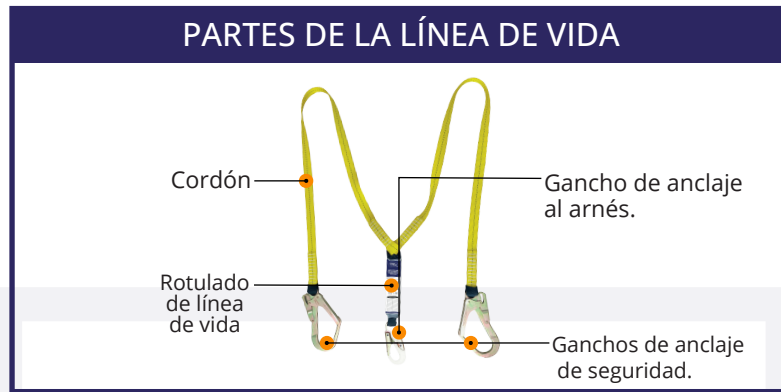

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CINTAS

Poliéster: resistencia a la tracción de 6.000 libras (27 kN).
Nylon: resistencia a la tracción de 7.000 libras (31 kN).

GANCHOS CONECTORES

Acero: resistencia a la tracción de 4.000 libras (18 kN).

HILO

Hilo de poliéster en tejido trenzado.
Hilo de nylon en tejido trenzado.

TRAZABILIDAD:

INDIVIDUAL	EN CAJA INDIVIDUAL	ETIQUETA
Rótulo de etiqueta	Certificación	