



CUBREBOTA ALUMINIZADO

Cubrebotas de rayón aluminizado sin forro, con una tira de carnaza con broche y remache para sujeción a la bota, plantilla de cuero vacuno y carnaza en el talón, cocido con hilo kevlar.

Ideal para cubrir cualquier tipo de calzado en trabajos del sector industrial en general, con exposición a penetración de agua y vapor de agua, calor radiante, de contacto y convectivo, salpicaduras de metal fundido.



CARACTERÍSTICAS:

- Peso Aprox: 0.49 Kg
- Color: Aluminio
- Altura promedio: 34 cm
- Largo promedio: 34 cm
- Resistente al desgarrar en carnaza y cuero
- Resistente a la abrasión en carnaza y cuero
- Resistente a la tracción y elongación en la carnaza y cuero
- Resistente al calor radiante, convectivo y de contacto
- Resistente a la penetración de agua
- Resistente al vapor de agua
- Resistente a la salpicadura de metal fundido

CÓDIGO : 02180009

MODELO	CÓDIGO	DETALLE
	02180009 - NACIONAL	RESISTENTE AL CALOR

COMPONENTES:




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

1. CUBIERTA		
Material		Código
Rayón aluminizado (1.52 ancho) - imp.		04020001-01
2. TIRA		
Material		Código
Carnaza cromo p/guantes imp.		03130014-01
Prueba	Parámetro	Norma
Resistencia al desgarro	≥ 120 N	NTP ISO 20345:2017 NTP ISO 3377-2
Resistencia a la abrasión	25600 ciclos en seco 12800 ciclos en húmedo	NTP ISO 20344 NTP ISO 20345:2017
Resistencia a la tracción-elongación	≥ 25 Mpa	NTP ISO 3376:2017
Resistencia a la tracción-elongación	$\geq 50\%$	NTP ISO 3376:2017
Cromo total	> 2.5 %	NCh 2134:1989 NTP ISO 5398
Espesor	1.3 ± 0.2 mm	Inspección visual
3. BROCHE		
Material		Código
Broche 7050 niq. - casaca		04010018-01
4. REMACHES		
Material		Código
Remache botin, mandil # 10		04010013-01
5. PLANTILLA		
Material		Código
Cuero vacuno lonja amarillo (4.0 - 5.0 mm)		03130035-01
Prueba	Parámetro	Norma
Resistencia al desgarro	≥ 120 N	NTP ISO 20345:2017 NTP ISO 3377-2
Resistencia a la abrasión	25600 ciclos en seco 12800 ciclos en húmedo	NTP ISO 20344 NTP ISO 20345:2017
Resistencia a la tracción-elongación	≥ 25 Mpa	NTP ISO 3376:2017
Resistencia a la tracción-elongación	$\geq 50\%$	NTP ISO 3376:2017
Cromo total	> 2.5 %	NCh 2134:1989 NTP ISO 5398
Espesor	4 ± 1 mm	Inspección visual
6. TALÓN		
Material		Código
Carnaza cromo p/guantes imp.		03130014-01

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CUBREBOTAS		
Prueba	Parámetro	Norma
Resistencia al calor convectivo	1-3	EN ISO 11612:2010
Resistencia al calor radiante	1-4	EN ISO 11612:2010
Resistencia al calor de contacto	1-3	EN ISO 11612:2010
Resistencia a las salpicaduras de aluminio fundido	1-3	EN ISO 11612:2010
Resistencia a las salpicaduras de hierro fundido	1-3	EN ISO 11612:2010
Resistencia a la penetración de agua	1-3	EN ISO 11612:2010
Resistencia a la penetración de vapor de agua	1-3	EN ISO 11612:2010

TRAZABILIDAD:

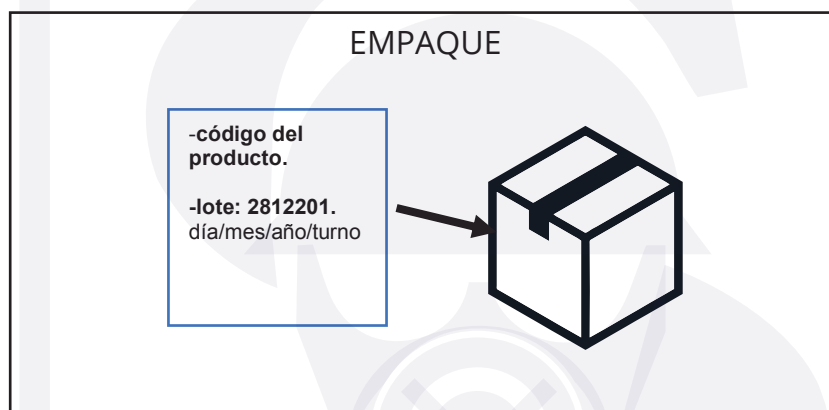

CERTIFICACIONES Y NORMAS GENERALES:

EEUU
EN ISO 11612:2010

GARANTÍA:

La única responsabilidad del fabricante es que el producto sea defectuoso de fábrica. La presente garantía no aplica para efectos ocasionados por mal uso o uso inadecuado por parte del trabajador.

ALMACENAMIENTO:

Se recomienda almacenar en ambiente secos y ventilados, la limpieza del cubrebota debe darse después de culminada la faena laboral y debe aplicarse con un paño con agua y jabón neutro externamente, al finalizar inspeccionar que la limpieza sea optima y libre de residuos sólidos y líquidos corrosivos.