

MANDIL ALUMINIZADO

Mandil de rayón aluminizado sin forro, con sujetador al cuello y tiras para amarrarse en la cintura, cocido con hilo kevlar amarillo.

Ideal para emplearse en trabajos del sector industrial en general, con exposición a penetración de agua y vapor de agua, calor radiante, de contacto y convectivo, salpicaduras de metal fundido.




CARACTERÍSTICAS:

- Peso aprox: 306 g.
- Color: Aluminio
- Largo aproximado: 90 cm
- Ancho aproximado: 60 cm
- Resistente al calor radiante, convectivo y de contacto.
- Resistente a la penetración de agua.
- Resistente al vapor de agua.

CÓDIGO: 02180010

MODELO	CÓDIGO	DETALLE
	02180010-01 NACIONAL	RESISTENTE AL CALOR


COMPONENTES:

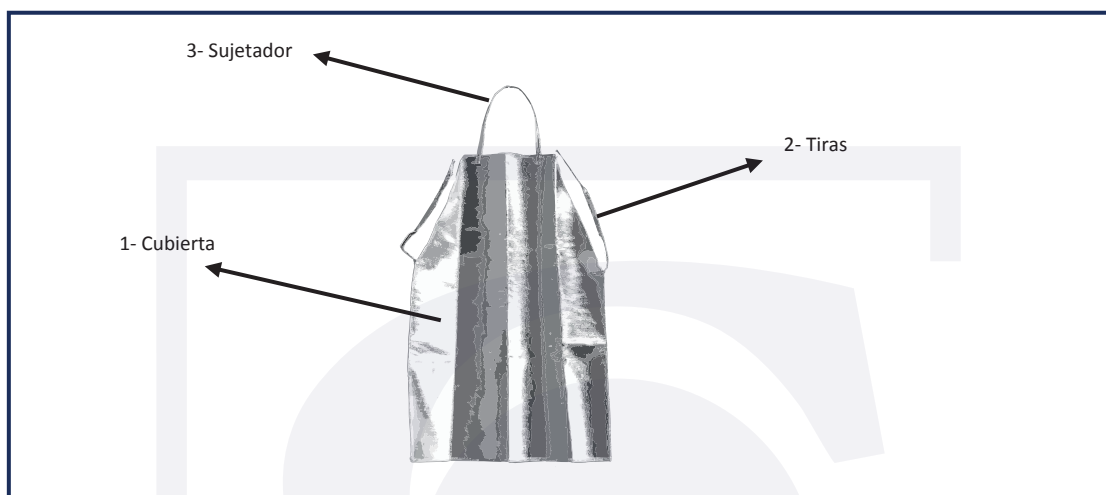

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

1-CUBIERTA		
Material		Código
Rayón aluminizado (1.52 ancho) - imp.		04020001-01
2-CUBIERTA		
Material		Código
Rayón aluminizado (1.52 ancho) - imp.		04020001-01
3-CUBIERTA		
Material		Código
Rayón aluminizado (1.52 ancho) - imp.		04020001-01
MANDIL		
Prueba	Parámetro	Norma
Resistencia al calor convectivo	1-3	EN ISO 11612:2010
Resistencia al calor radiante	1-4	EN ISO 11612:2010
Resistencia al calor de contacto	1-3	EN ISO 11612:2010
Resistencia a las salpicaduras de aluminio fundido	1-3	EN ISO 11612:2010
Resistencia a las salpicaduras de hierro fundido	1-3	EN ISO 11612:2010
Resistencia a la penetración de agua	1-3	EN ISO 11612:2010
Resistencia a la penetración de vapor de agua	1-3	EN ISO 11612:2010

TRAZABILIDAD:

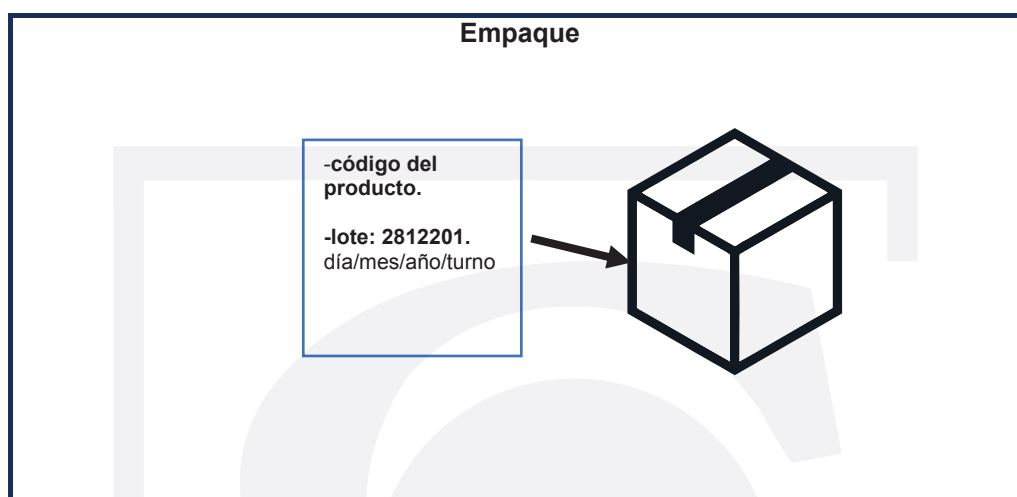

CERTIFICACIONES Y NORMAS GENERALES



GARANTÍA:

La única responsabilidad del fabricante es que el producto sea defectuoso de fábrica. La presente garantía no aplica para efectos ocasionados por mal uso o uso inadecuado por parte del trabajador.

ALMACENAMIENTO:

Se recomienda almacenar en ambiente secos y ventilados, la limpieza del mandil debe darse después de culminada la faena laboral y debe aplicarse con un paño con agua y jabón neutro externamente, al finalizar inspeccionar que la limpieza sea optima y libre de residuos sólidos y líquidos corrosivos.