



GUANTES ALUMINIZADO

Guante rayón aluminizado en todo el dorso y puño, con doble cubierta de carnaza de cuero en la palma y alma interna de algodón franela para brindar mayor comodidad.

Ideal para emplearse en trabajos del sector industrial en general, con exposición a penetración de agua y vapor de agua, calor radiante, de aproximación y convectivo; y salpicaduras de metal fundido.



CARACTERÍSTICAS:

- Peso Aprox: 0.37 – kg. /Par
- Color dorso: Aluminio
- Color palma: Cromo
- Tallas: 14",16",18", 20"
- Largo guante: 18" (47.2 cm)
- Ancho Aprox de guante: 19 cm
- Largo Aprox de palma: 16 cm
- Ancho Aprox de Palma: 17 cm aproximado
- Resistente a la abrasión en carnaza.
- Resistente al desgarró en carnaza.
- Resistente a la tracción y elongación en carnaza.
- Resistente al calor radiante, convectivo y de contacto.
- Resistente a la penetración de agua.
- Resistente al vapor de agua.
- Resistente a la salpicadura de metal fundido.

CÓDIGO : 02180001

DETALLE:

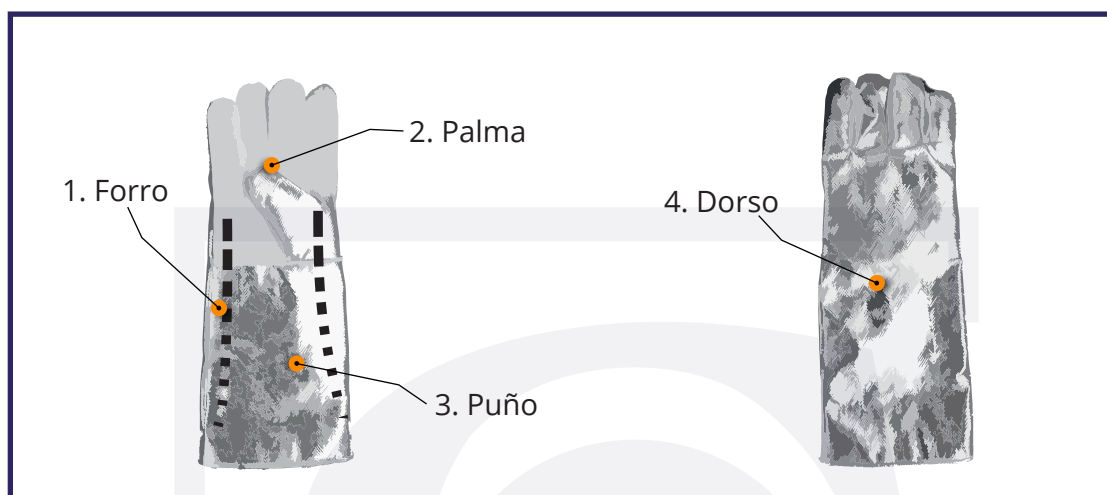
- Refuerzo de rayón aluminizado en el dorso

PROCEDENCIA:

- Producto fabricado en Perú

MODELO	CÓDIGO	DETALLE
	02180001 - NACIONAL	DOBLE CUBIERTA DE CARNAZA DE CUERO EN LA PALMA



COMPONENTES:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

1-FORRO		
Prueba	Parámetro	Norma
Resistencia a la abrasión del algodón franela.	25600 ciclos en seco 12800 ciclos en húmedo	SEGUSA
2-PALMA		
Prueba	Parámetro	Norma
Resistencia al desgarro.	≥ 30 N	NTP ISO 20345:2017 NTP ISO 3377-2
Resistencia a la abrasión	25600 ciclos en seco 12800 ciclos en húmedo	NTP ISO 20344 NTP ISO 20345:2017
Resistencia a la tracción-elongación	≥ 25 Mpa	NTP ISO 3376:2017
Resistencia a la tracción-elongación	≥ 50%	NTP ISO 3376:2017
Cromo total	> 2.5 %	NCh 2134:1989 NTP ISO 5398
Espesor	1.3 ± 0.2 mm	Inspección visual
3- GUANTE		
Prueba	Parámetro	Norma
Resistencia al calor convectivo	1-3	EN ISO 11612:2010
Resistencia al calor radiante	1-4	EN ISO 11612:2010
Resistencia al calor de contacto	1-3	EN ISO 11612:2010
Resistencia a las salpicaduras de aluminio fundido	1-3	EN ISO 11612:2010
Resistencia a las salpicaduras de hierro fundido	1-3	EN ISO 11612:2010
Resistencia a la penetración de agua	1-3	EN ISO 11612:2010
Resistencia a la penetración de vapor de agua	1-3	EN ISO 11612:2010

TRAZABILIDAD:

INDIVIDUAL	EMPAQUE
LOTE 171220 DIA/MES/AÑO Puño interior de algodón franela 	-Código del producto. -Lote: 2812201. Día/mes/año/turno -Talla  Cantidad: 30 pares/Caja

TIEMPOS DEL PROCESO:

PROCESO	DESCRIPCIÓN
Corte	4 minutos
Alistado	39 minutos

CERTIFICACIONES Y NORMAS GENERALES

EEUU
EN ISO 11612:2010