



CASCO THUNDER

Casco Thunder ventilado verde de polietileno de alta densidad, elaborado mediante el proceso de inyección. Se puede acoplar con una suspensión plástica pin lock con sudadera o suspensión ratchet con arnés de nylon, perilla regulable, acolche en la nuca y sudadera de licra laminada, ambas para brindar sujeción y comodidad con el casco.

Ideal para trabajos del sector industrial en general, con exposición a impacto de objetos en la cabeza, agua y flama.


CARACTERÍSTICAS:

- Peso Aprox casco: 280 g
- Peso Aprox suspensión pin lock: 80 g
- Peso Aprox suspensión ratchet: 90 g
- Colores:
 - Blanco
 - Azul
 - Rojo
 - Naranja
 - Amarillo
 - Verde
 - Marrón
 - Gris
- Resistente al impacto
- Resistente a la compresión
- Resistente a la flama
- Dieléctrico



CÓDIGO: 02080036


COMPONENTES:

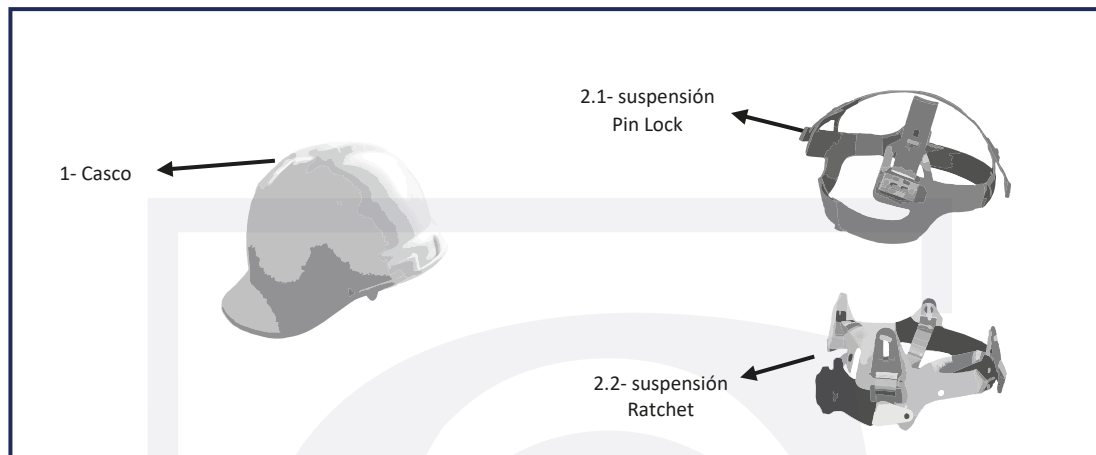


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

1. CASCO		
Material		Código
Polietileno de alta 8262 p/cascos		04140059-01
Prueba	Parámetro	Norma
Resistencia máxima al impacto (con suspensión puesta)	= 500 Kg-fuerza	Nch 461:2000 NTP 399.018:1974
Resistencia a la penetración (con suspensión puesta)	≤ 9.5 mm	Nch 461:2000 NTP 399.018:1974
Resistencia a la flama	= 10 segundos sin encenderse	Nch 461:2000 NTP 399.018:1974
Dieléctrica	< 9.5 mA (20 kV / 50 Hz / 3 min) Resistencia máxima sin corto: 30 kV / 30 seg.	Nch 461:2000 NTP 399.018:1974 ANSI Z.89 1-2009
2.1 SUSPENSIÓN PLÁSTICA ACOLCHADA PIN LOCK		
Material		Código
Tafilete pin lock casco jockey ii		03120063-01
Tira para suspension de casco jockey ii		03120064-01
Sudadera de korespum para pinlock		03120105-01
2.2 SUSPENSIÓN DE CINTA ACOLCHADA RATCHET		
Material		Código
Sudadera de licra laminada para suspensión qr/ratchet		03120020-01
Caja ratchet negra		03120010-01
Engranaje ratchet		03120012-01
Perilla reguladora ratchet		03120013-01
Tafilete casco jockey ii ratchet		03120015-01
Acolche p/susp ratchet		03120021-01
Cinta dentada ratchet r/l		03120110-01
Remache de plastico de 5 mm. Negro		03120014-02
Gancho para suspension ii		03120001-01
Cinta gris casco 20 mm suspension 20 mm		04040030-01


TRAZABILIDAD:

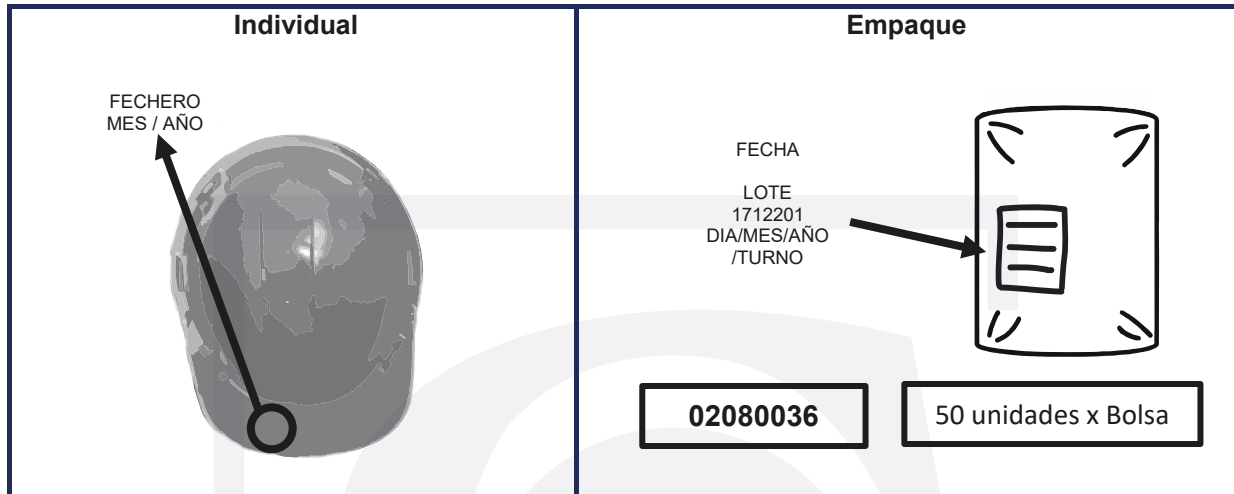

TRAZABILIDAD SUSPENSIÓN PIN LOCK:

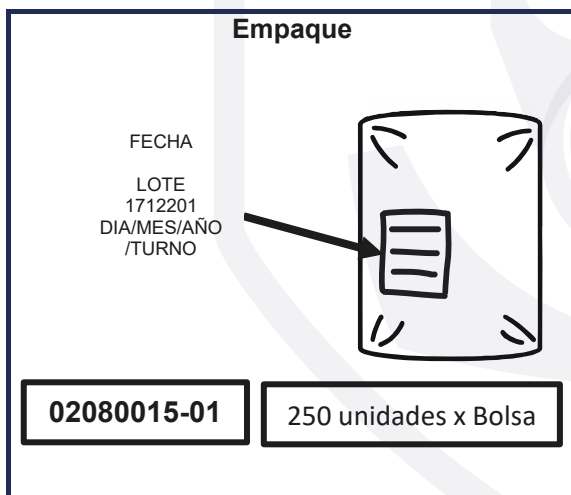

TRAZABILIDAD SUSPENSIÓN RATCHET:

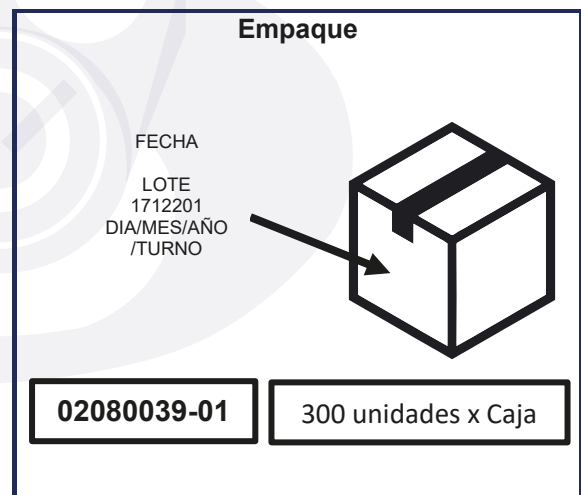

CERTIFICACIONES Y NORMAS GENERALES:

Peruanas	Chilenas	EE. UU
NTP 399.018:1974	NCH 461:2000	ANSI Z.89 1-2009
	ISO CASCO 5 - CESMEC	

GARANTÍA:

La única responsabilidad del fabricante es que el producto sea defectuoso de fábrica. La presente garantía no aplica para efectos ocasionados por mal uso o uso inadecuado por parte del trabajador.

ALMACENAMIENTO:

Se recomienda almacenar en ambiente secos y ventilados, la limpieza del casco debe darse después de culminada la faena laboral y debe aplicarse con agua y jabón, al finalizar inspeccionar que la limpieza sea optima y libre de residuos sólidos y líquidos adheridos en su superficie.